


NICE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNI00-0

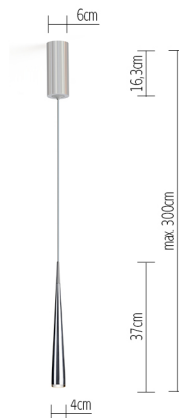

TECHNISCHE DATEN

Fassung / Leuchtmittel	LED
Montageart	Deckenaufbau
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtenlichtstrom	300 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex (Ra)	>90
Nennspannung von/bis	220-240 V / 120 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme (max.)	11 W
Oberfläche	poliert
Betriebsgerät	Treiber
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Betriebsgerät enthalten	Ja
Schutzklasse	I
Anschlussleitung (Ader-Zahl)	3
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Werkstoff des Leuchenschirms	Aluminium
Energieeffizienz	A - A++
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Phasen-Drehdimmer
Höhe	310 mm
Durchmesser	40 mm
Leuchtenkopf beweglich	Nein
Höhenverstellbar	Nein
Pendellänge von/bis	-/3000 mm
Sonderlänge möglich	Ja