


NICE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNI00-0

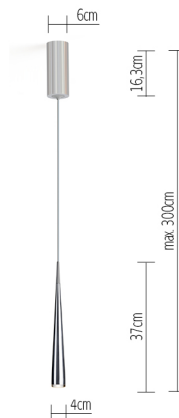

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|--|-----------------------------|
| Douille / source lumineuse | LED |
| Type de montage | montage apparent au plafond |
| Flux lumineux sortant | direct |
| Répartition de la lumière | symétrique |
| Flux lumineux du luminaire | 300 lm |
| Température de couleur | 2700 K |
| Rendu des couleurs (CRI) | >90 |
| Tension nominale de / jusqu'à | 220-240 V / 120 V |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Puissance consommée (maximal) | 11 W |
| Surface | poli |
| Matériau du luminaire | aluminium |
| Système d'alimentation | convertisseur |
| Convertisseur inclus | Oui |
| Classe de protection | I |
| Câble de raccordement (nbre fils électrique) | 3 |
| Nombre de têtes de luminaires | 1 |
| Matériau de l'abat jour du luminaire | Aluminium |
| Classe énergétique | A - A++ |
| Dimmable | Oui |
| Type de variation | variateur rotatif à phase |
| Hauteur | 310 mm |
| Diamètre | 40 mm |
| Tête du luminaire orientable | Non |
| Réglage en hauteur | Non |
| Longueur de montage de/jusqu'à | -/3000 mm |
| Longueur spéciale possible | Oui |