


NICE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNI00-0

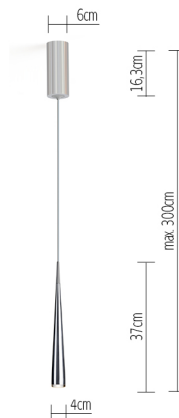

DATI TECNICI

Portalampada	LED
Modo d'installazione	ceiling-mounted (surface)
Emissione di luce	direct
Distribuzione della luce	symmetric
Lumen de lampada	300 lm
Temperatura di colore	2700 K
CRI (Ra)	>90
Voltaggio da/a	220-240 V / 120 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Consumo (massimale)	11 W
Finitura	polished
Materiale dell'alloggio	Aluminium
Reattore	Driver
Reattore incluso	Si
Classe di protezione	I
Cavo di corrente (Nr. di poli)	3
Numero delle sorgenti luminose	1
Materiale del paralume	Aluminium
efficienza energetica	A - A++
Regolabile in luminosità	Si
tipo di regolazione	
Altezza	310 mm
Diametro	40 mm
Corpo illuminante mobile	No
Aggiustabile in altezza	No
Lunghezza di suspension di/fino a	-/3000 mm
Altre lunghezze possibili	Si