

**XT-S FLOOR TWO P-BASE charcoal**

XS45-2

€ 1.756,30 excl.

Il nuovo assortimento di lampade da ufficio **XT-S** attira l'attenzione grazie alla forma elegante e lineare dei suoi pannelli luminosi.

Ciò è reso possibile dalla combinazione tra la più moderna tecnologia LED e un pannello luminoso di recente sviluppo, il quale permette un ottimale controllo dell'abbagliamento ed una altrettanto ottimale distribuzione della luce in tutto il luogo di lavoro.

È possibile installare le luci in sei diverse sfumature di colore predefinite con una temperatura compresa tra i 2.700K e 6.000K. Regolatori di luce costante e rilevatori di movimento danno un ulteriore comfort ed ottimizzano il consumo di corrente.

È in preparazione una versione con lo HUMAN CENTRIC LIGHTING (HCL). Questo prodotto offre due funzioni aggiuntive:

1. La regolazione sincronizzata con la luce del giorno:

L'adeguamento automatico della luce in base all'ora del giorno favorisce la salute, il benessere e le prestazioni.

2. La regolazione individuale:

Esiste anche la possibilità di impostare e salvare una variazione personalizzata della luce.

L'assortimento comprende lampade da terra, da soffitto e da parete, nonché adattamenti per il tavolo. Tutte le varianti sono disponibili nei colori bianco e nero carbone.

Design: Tobias Grau

## DESIGN AWARDS



German Design Award Special Mention

2017

**T O B I A S G R A U**

## XT-S FLOOR TWO P-BASE charcoal

XS45-2

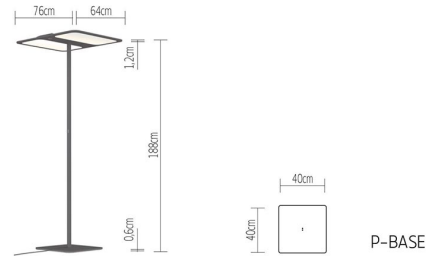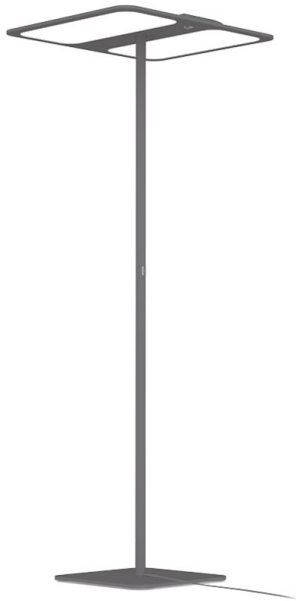

### DATI TECNICI

Portalamada  
Modo d'installazione  
Emissione di luce  
Distribuzione della luce  
Lumen de lampada  
Temperatura di colore  
CRI (Ra)

Materiale  
Voltaggio da/a  
Frequenza di rete  
Consumo (massimale)  
Finitura  
Reattore  
Classe di protezione  
Numero delle sorgenti luminose  
efficienza energetica  
Regolabile in luminosità  
tipo di regolazione  
Con sensore di movimento  
  
Con regolatore di luce costante

Larghezza  
Altezza  
Corpo illuminante mobile  
Net weight

LED  
Floor  
direct/indirect  
symmetric  
10970 lm  
2700-6000 K  
>80  
tunable white  
Aluminium  
220 - 240 V  
50 / 60 Hz  
96 W  
powder-coated  
Driver  
1  
2  
A - A++  
Si  
Integrated pushbutton  
Si  
Si  
  
Si  
760 mm  
1880 mm  
No  
19 kg

### DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

