


XT-S FLOOR TWO P-BASE charcoal

XS45-2

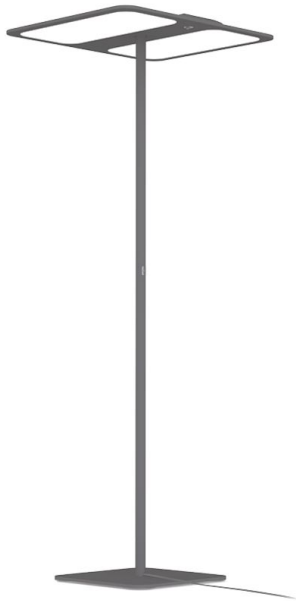

DATI TECNICI

Portalampada
 Modo d'installazione
 Emissione di luce
 Distribuzione della luce
 Lumen de lampada
 Temperatura di colore
 CRI (Ra)

 Materiale
 Voltaggio da/a
 Frequenza di rete
 Consumo (massimale)
 Finitura
 Reattore
 Classe di protezione
 Numero delle sorgenti luminose
 efficienza energetica
 Regolabile in luminosità
 tipo di regolazione
 Con sensore di movimento

 Con regolatore di luce costante

 Larghezza
 Altezza
 Corpo illuminante mobile
 Net weight

LED
 Floor
 direct/indirect
 symmetric
 10970 lm
 2700-6000 K
 >80
 tunable white
 Aluminium
 220 - 240 V
 50 / 60 Hz
 96 W
 powder-coated
 Driver
 I
 2
 A - A++
 Si
 Integrated pushbutton
 Si
 Si
 Qui
 Si
 760 mm
 1880 mm
 No
 19 kg

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

